ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ: ๑

ชื่อโครงการ: โครงการขุดลอกคลองและสร้างฝายน้ำล้นบ้านไร่สามสี หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์

วงเงิน: ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด: ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด

หน่วยดำเนินการ: ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ: นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗๔๔๙๗๘๖

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

ด้วยอำเภอวังสมบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน้ำ และเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น มันสำประหลัง, อ้อย และข้าวโพด มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองพระสทึง คลองกะวัดกองใหญ่ โดยปัจจัยการผลิตหลักของการเกษตร คือ แหล่งน้ำ แต่ในสภาพปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ยังตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำซึ่งมีปริมาณมากในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ให้เพียงพอสำหรับการเกษตรกรรมและการอุปโภค บริโภค ทำให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานได้ และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในปริมาณที่เพียงพอ และเพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประเด็นสำคัญคือ เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน และแสดงความเอาใจใส่ของภาครัฐที่มีต่อประชาชนในระดับพื้นที่

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ:

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติ แต่แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ตื้นเขินประกอบกับสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งได้ ซึ่งหากมีการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้นก็จะสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่ ประชาชนสามารถใช้น้ำในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรมและป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

ความเร่งด่วน: ด่วนที่สุด เพื่อเป็นมาตรการรองรับกับสภาพปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในฤดูฝน (น้ำหลากอย่างรุนแรง) และมีความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็ก และเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง
- เพื่อใช้ในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน
- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (ผลผลิตให้เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ
☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

- ขุดลอกคลองและสร้างฝายน้ำล้นบ้านไร่สามสี หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

- ประชาชน หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลวังสมบูรณ์ จำนวน ๖๗๓ ครัวเรือน รวม ๑,๑๒๗ คน

(๓.๒) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๙ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๕๗ แผน	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน	ปี ๒๕๖๐ แผน
- มีพื้นที่กักเก็บน้ำ - มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง	ลบ.ม. แห่ง	๒๐,๐๐๐ ๑	-		๒๐,๐๐๐ ๑	

(๔.๒) ผลลัพธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๑ แห่ง

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก : มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้ได้ผลดี สามารถพัฒนาระบบผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

- ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านไร่สามสี หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

(๖) วิธีการดำเนินงาน

☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๗	-	-	-
๒๕๕๘	-	-	-
๒๕๕๘	-	-	-
๒๕๕๙	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐.-
๒๕๖๐	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐.-

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วยงาน : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	-
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-

- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต ตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่.....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....-.....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ
☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
☐ มีประสบการณ์สูง
☑ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☐ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. ผู้นำหมู่บ้านช่วยกันบำรุง ดูแล รักษา แหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้การได้ตลอดปี

๒. มีการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มให้อำเภอทราบทุกระยะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

(๑๒) แนวทางแก้ไข:... (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ) : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	คำชี้แจง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....			
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด			
ผลผลิต :.แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			
กิจกรรมหลัก :ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้น			
กิจกรรมย่อย (โครงการ) : ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้น			
๑. งบดำเนินงาน			
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน			
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			ระบุจำนวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			
(๓) ค่าเช่าบ้าน			
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			
(๕) เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน			
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ			
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)			
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ			
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย			
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			ระบุจำนวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตราค่าใช้จ่าย
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน			
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ			
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ			
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม			

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	คำชี้แจง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ			
(๑) วัสดุสำนักงาน			ระบุจำนวนหน่วย/ราคา
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์			
(๖) วัสดุก่อสร้าง			
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว			
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์			
(๙) วัสดุสนามและการฝึก			
(๑๐) วัสดุการศึกษา			
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา			
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย			
(๑๓) วัสดุอาหาร			
(๑๔) วัสดุการเกษตร			
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค			
๒.๑ ค่าไฟฟ้า			ระบุจำนวนหน่วย/ราคา
๒.๒ ค่าน้ำประปา			
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์			
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์			
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			
๒. งบลงทุน			
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท			

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	คำชี้แจง
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
(ระบุรายการ)			อัตราราคาค่างานต่อหน่วย
(๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ
(ระบุรายการ)			ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่.....
(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
(ระบุรายการ)			
(๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
(ระบุรายการ)			
(๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
(ระบุรายการ)			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ
(๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			อัตราราคาค่างานต่อหน่วย
(ระบุรายการ)			บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ
(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร			ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่.....
(ระบุรายการ)			
(๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา			
(ระบุรายการ)			
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์			
(ระบุรายการ)			
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
(ระบุรายการ)			
(๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน			
(ระบุรายการ)			

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	คำชี้แจง
(๑.๑๒) ครุภัณฑ์สำรวจ (ระบุรายการ)			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ อัตราราคาค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่.....
(๑.๑๓) ครุภัณฑ์ทีฟา (ระบุรายการ)			
(๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี (ระบุรายการ)			
(๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล (ระบุรายการ)			
(๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม (ระบุรายการ)			
(๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม (ระบุรายการ)			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป			
(๑.๑) ค่าที่ดิน (ระบุรายการ)			
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	คำชี้แจง
(๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ อัตราราคาค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่.....
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ระบุรายการ)			
(๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบุรายการ)			
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้น		๑,๘๐๐,๐๐๐.-	
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ระบุรายการ)			
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ระบุรายการ)			
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน (ระบุรายการ)			

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	คำชี้แจง
(๑.๑๘) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน (ระบุรายการ) (๑.๑๙) ค่าสำรวจออกแบบ (ระบุรายการ) (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน (ระบุรายการ) (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (ระบุรายการ)			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ อัตราราคาค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่.....
๓. งบเงินอุดหนุน ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :..... ๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :..... **๔. งบรายจ่ายอื่น** ๔.๑			ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ

หมายเหตุ

๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (3)

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

โครงการ ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

เจ้าของโครงการ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่สามศรี หมู่ที่ 3 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ธันวาคม 2557 แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร					
2	ประเภทงานทาง					
3	ประเภทชลประทาน		1,361,763.29	1.3266	1,806,515.18	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม					
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,806,515.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ				1,800,000.00	
	ตัวอักษร		หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ .....ประมาณการ

(นายชัชชัย อัศเวก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ .....เห็นชอบ

(นายวัชร ใจสะอาด)

ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกฤษณ์พันธ์ เดชครุธ)

นายอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่สามศรี หมู่ที่ 3 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

รายการที่ 1 - 2
แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลวังสมบูรณ์กำหนด
เมื่อวันที่ ธันวาคม 2557


หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
ประมาณราคาโดย นายชัชชัย อัศเวก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.00	งานฝายน้ำล้น คสล.								
	งานเสริมดิน	260.00	ลบ.ม.	40.00	10,400.00	-	-	10,400.00	ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสระแก้ว เดือนตุลาคม พ.ศ.2557
	งานคอนกรีต ค 2 (240 ksc)	57.00	ลบ.ม.	1,866.00	106,362.00	346.00	19,722.00	126,084.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	37.00	ลบ.ฟ.	607.48	22,476.76	105.00	3,885.00	26,361.76	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปØ 4 มม.# 0.20x0.20 ม.	291.00	ตร.ม.	30.84	8,974.44	5.00	1,455.00	10,429.44	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 12 มม.	0.82	ตัน	25,256.08	20,709.99	2,801.00	2,296.82	23,006.81	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.56	ตัน	25,781.66	14,437.73	2,801.00	1,568.56	16,006.29	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	45.00	กก.	42.52	1,913.40	-	-	1,913.40	
	- ขุดดิน-กลบดิน(ทางเบี่ยงน้ำ)	750.00	ลบ.ม.	-	-	126.00	94,500.00	94,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุน ต่อฝาย 1 ตัว							308,701.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุน ฝาย จำนวน 2 ตัว							617,403.39	
2.00	งานขุดลอกคลอง								
	- ค่าถากถางและล้มต้นไม้	10,100.00	ตร.ม.	-	-	2.04	20,604.00	20,604.00	
	- ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	29,290.00	ลบ.ม.	-	-	24.71	723,755.90	723,755.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุน งานขุดลอกคลอง							744,359.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงต้นทุน งานฝายน้ำล้น+งานขุดลอกคลอง							1,361,763.29	

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายชัชชัย อัศเวก)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ .....เห็นชอบ
(นายวัชร ใจสะอาด)
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ)
นายอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

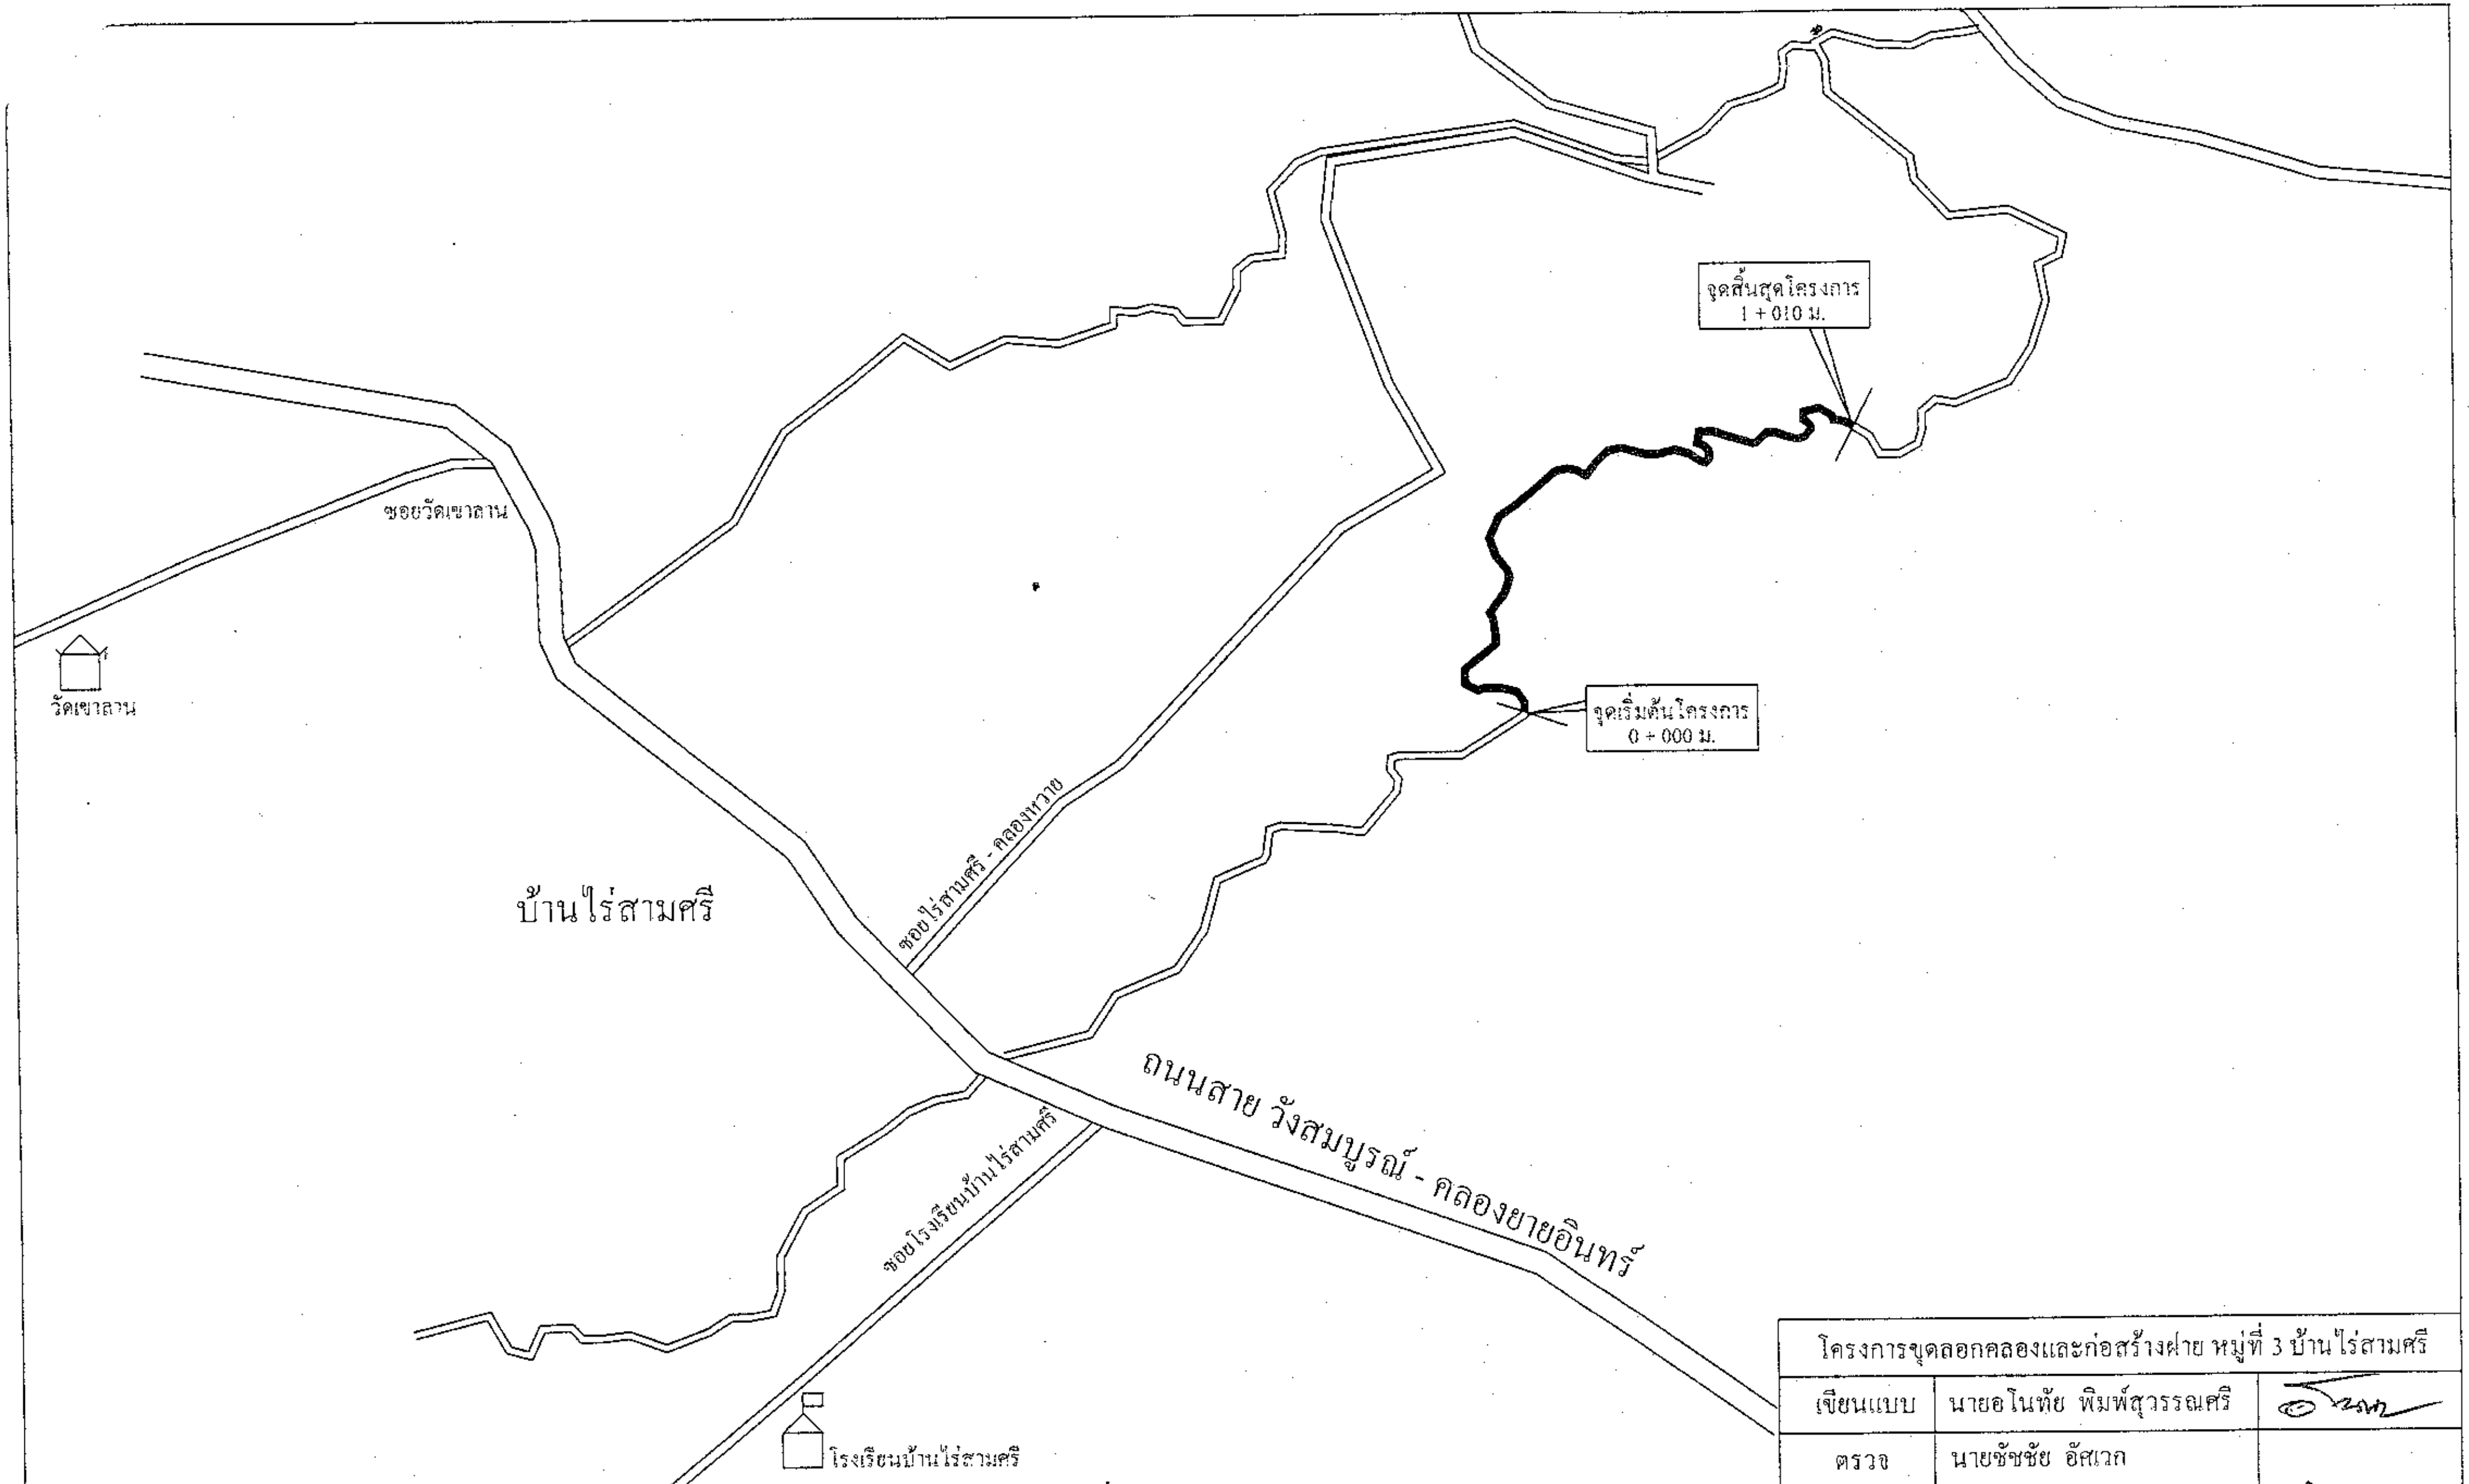

แผนที่สังเขปโครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี

โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี		
เขียนแบบ	นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี	
ตรวจ	นายชัชชัย อัศเวก	
เห็นชอบ	นายวัชร ใจสะอาด	
อนุมัติ	นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ	

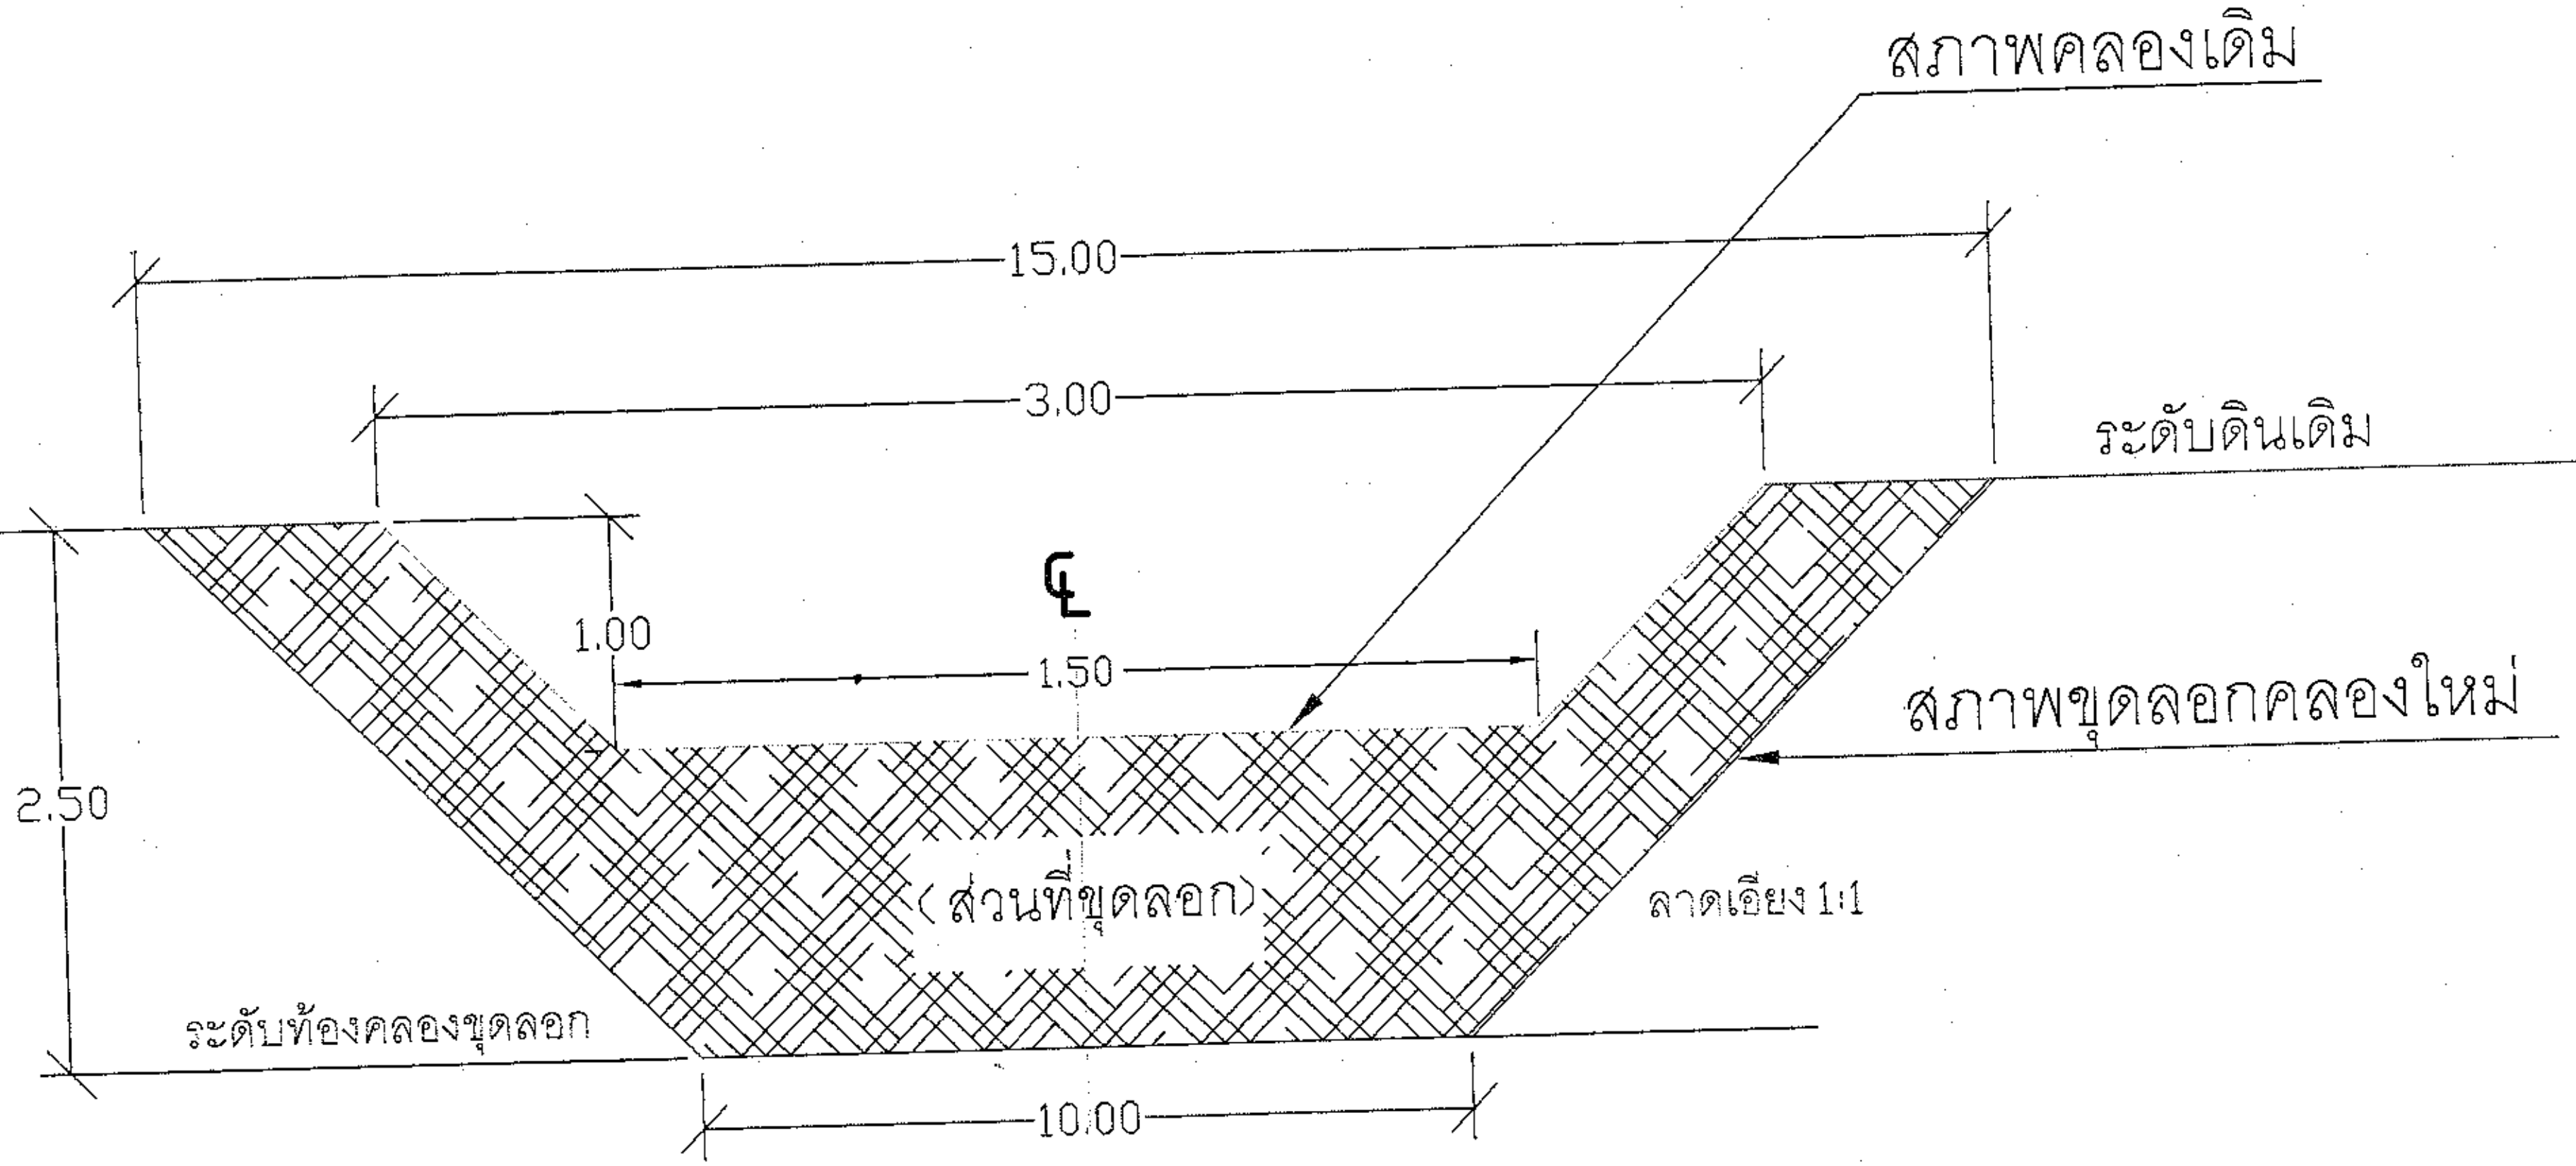

รูปตัดคลองเดิมและขุดลอกใหม่


รายการประกอบแบบ

สภาพคลองเดิม กว้างเฉลี่ย3.00 ม.ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 ม.ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 1.50ม.

ให้ทำการขุดลอกคลอง กว้างเฉลี่ย 15.00 ม.ลึกจากเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม.(รวมลึกเฉลี่ย2.50 ม.)


ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 10..00ม.ยาว 1,010 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 29,290 ลบ.ม.

โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี		
เขียนแบบ	นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี	(ลงชื่อ)
ตรวจ	นายชัชชัย อัศเวก	(ลงชื่อ)
เห็นชอบ	นายวัชร ใจสะอาด	(ลงชื่อ)
อนุมัติ	นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ	(ลงชื่อ)

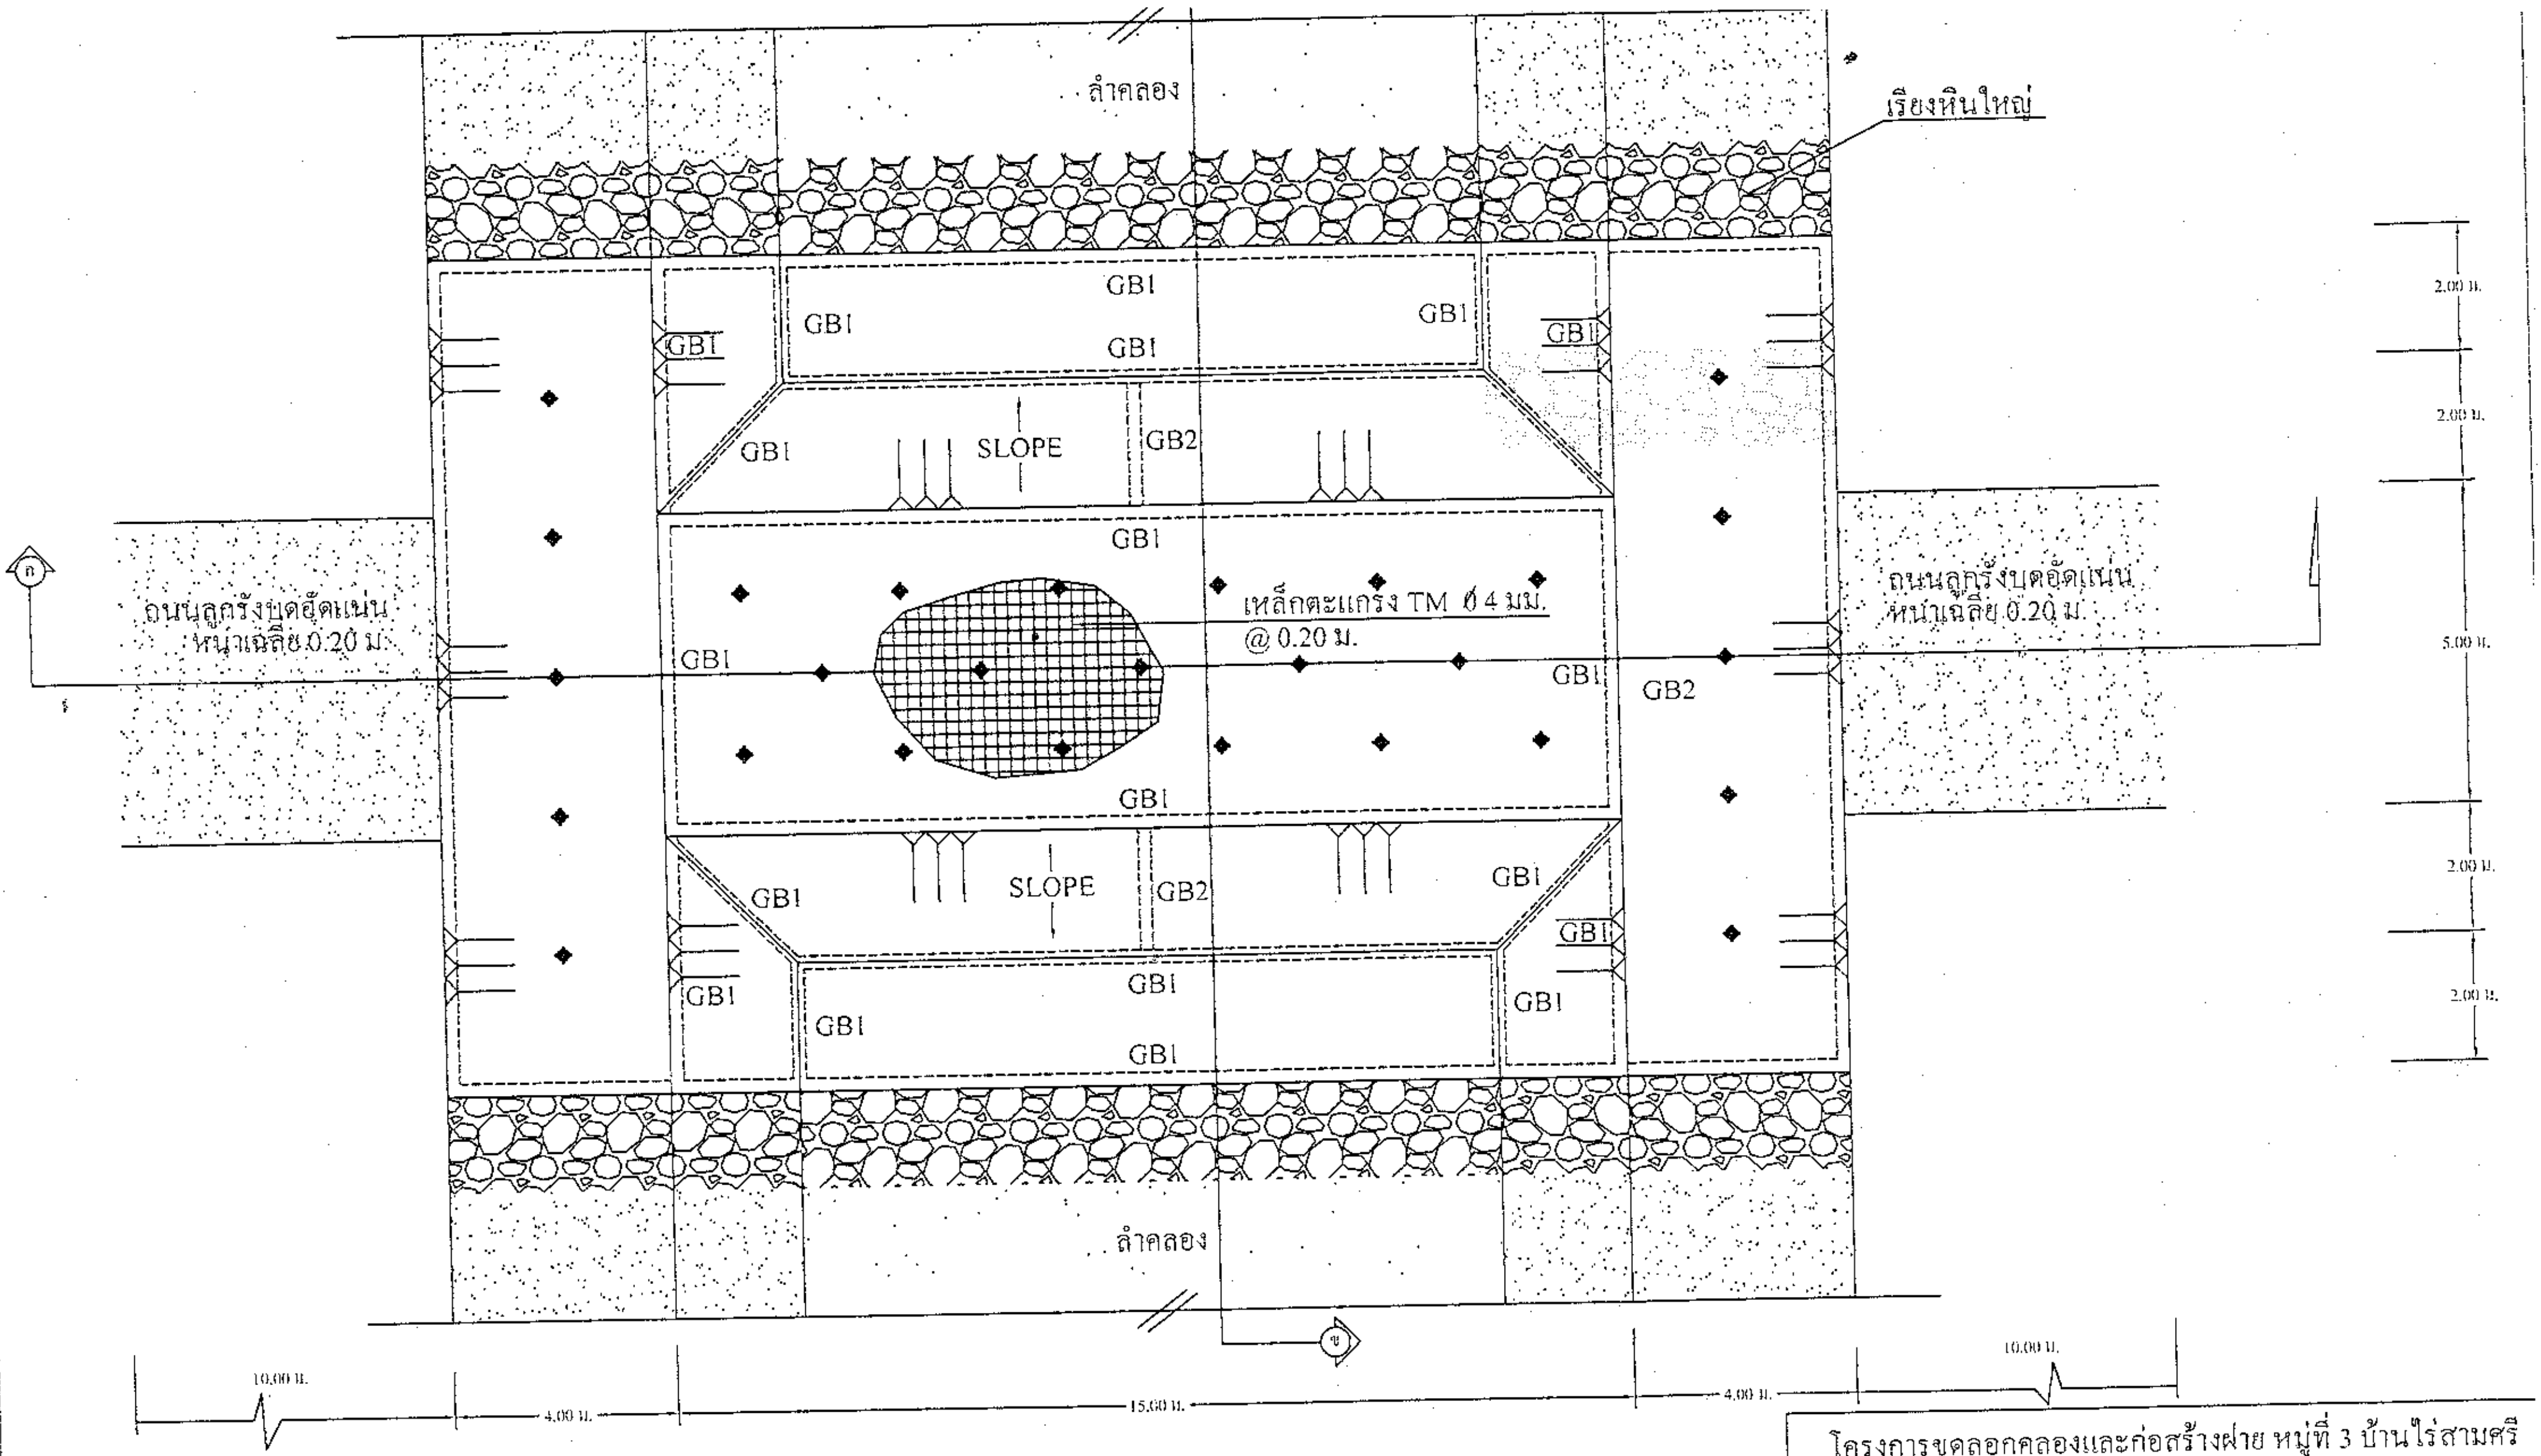


แปลนฝายน้ำล้น

โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี		
เขียนแบบ	นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี	
ตรวจ	นายชัชชัย อัศเวก	
เห็นชอบ	นายวัชร ใจสะอาด	
อนุมัติ	นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ	

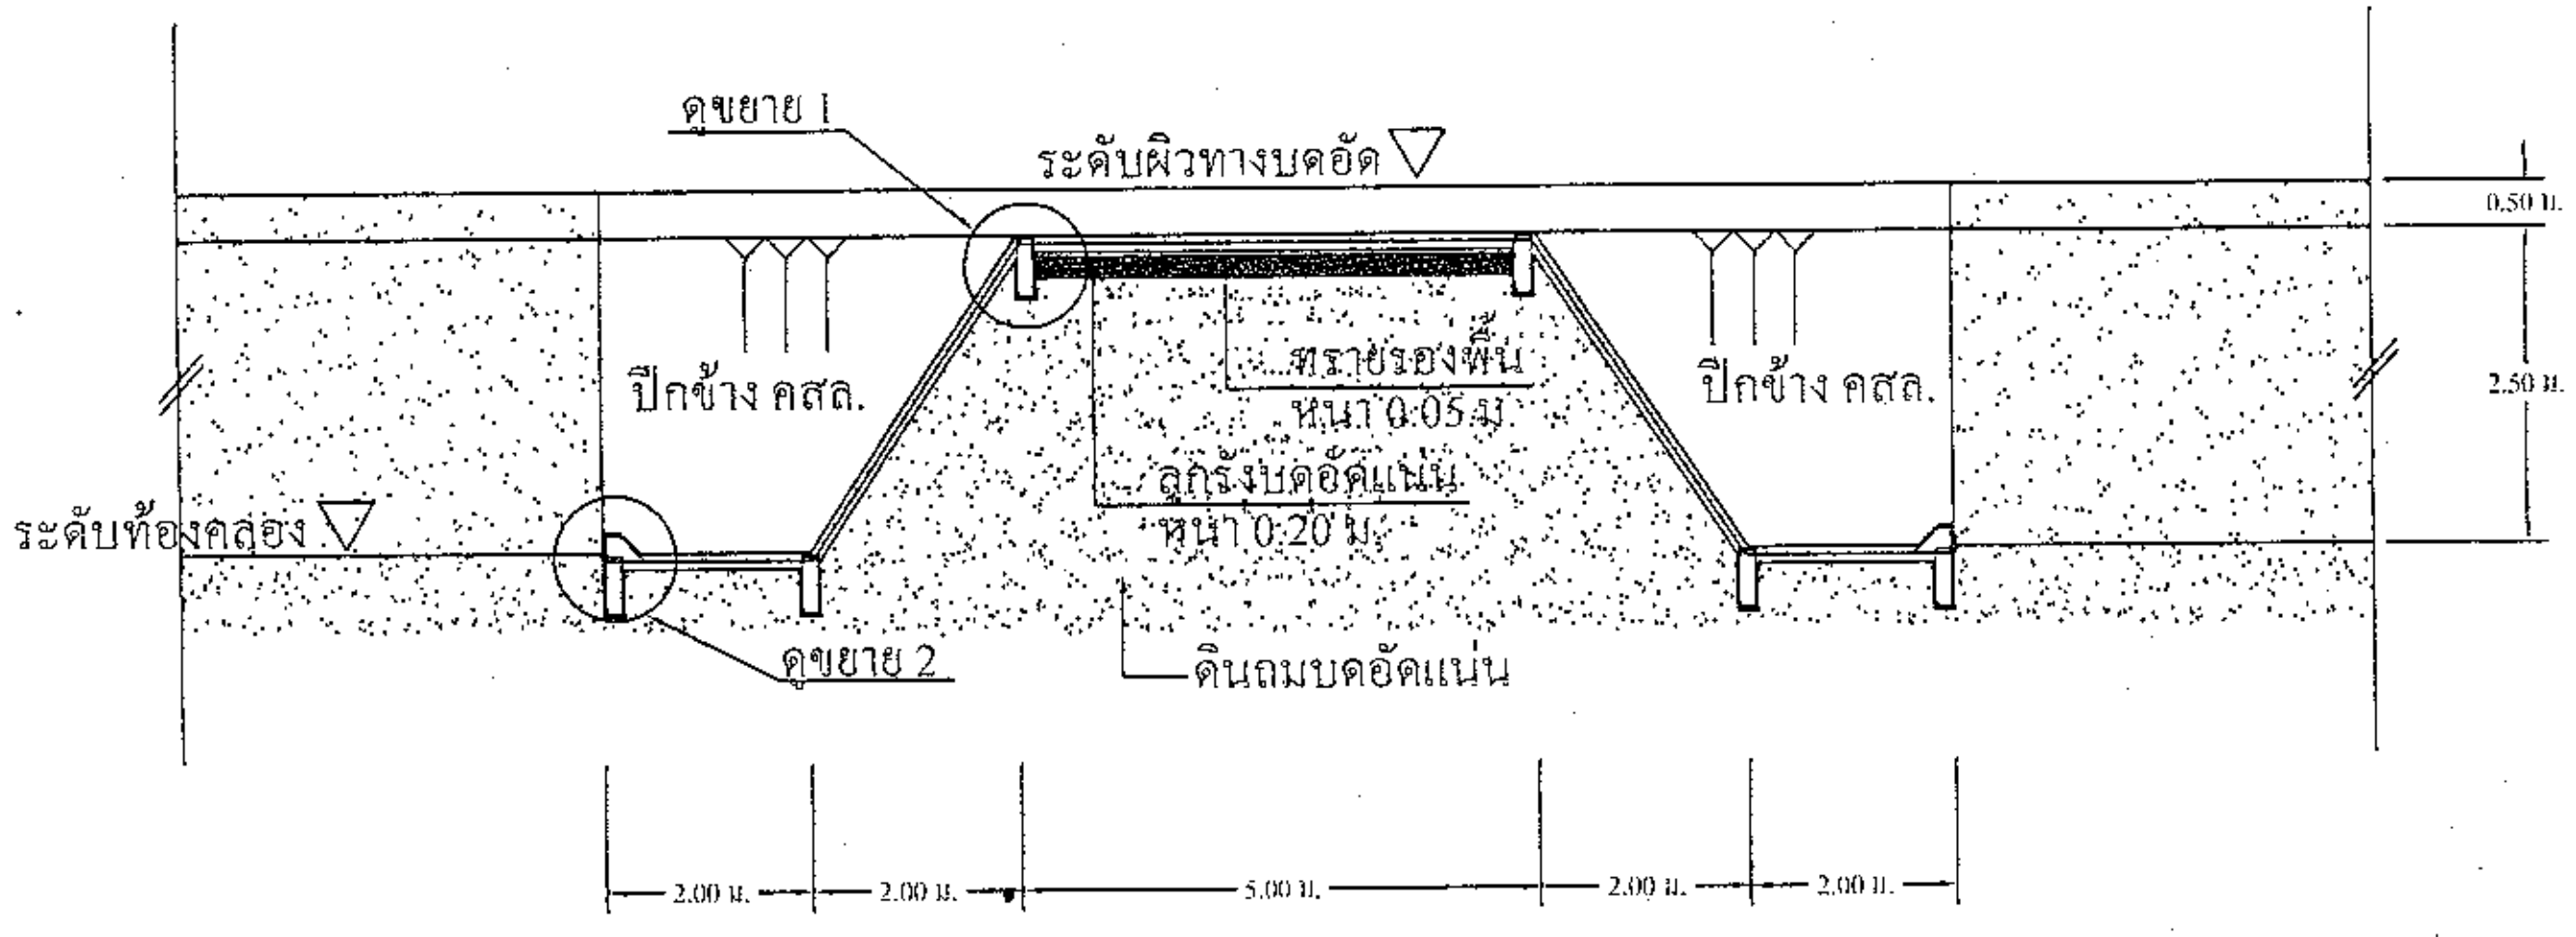


รูปตัด ข

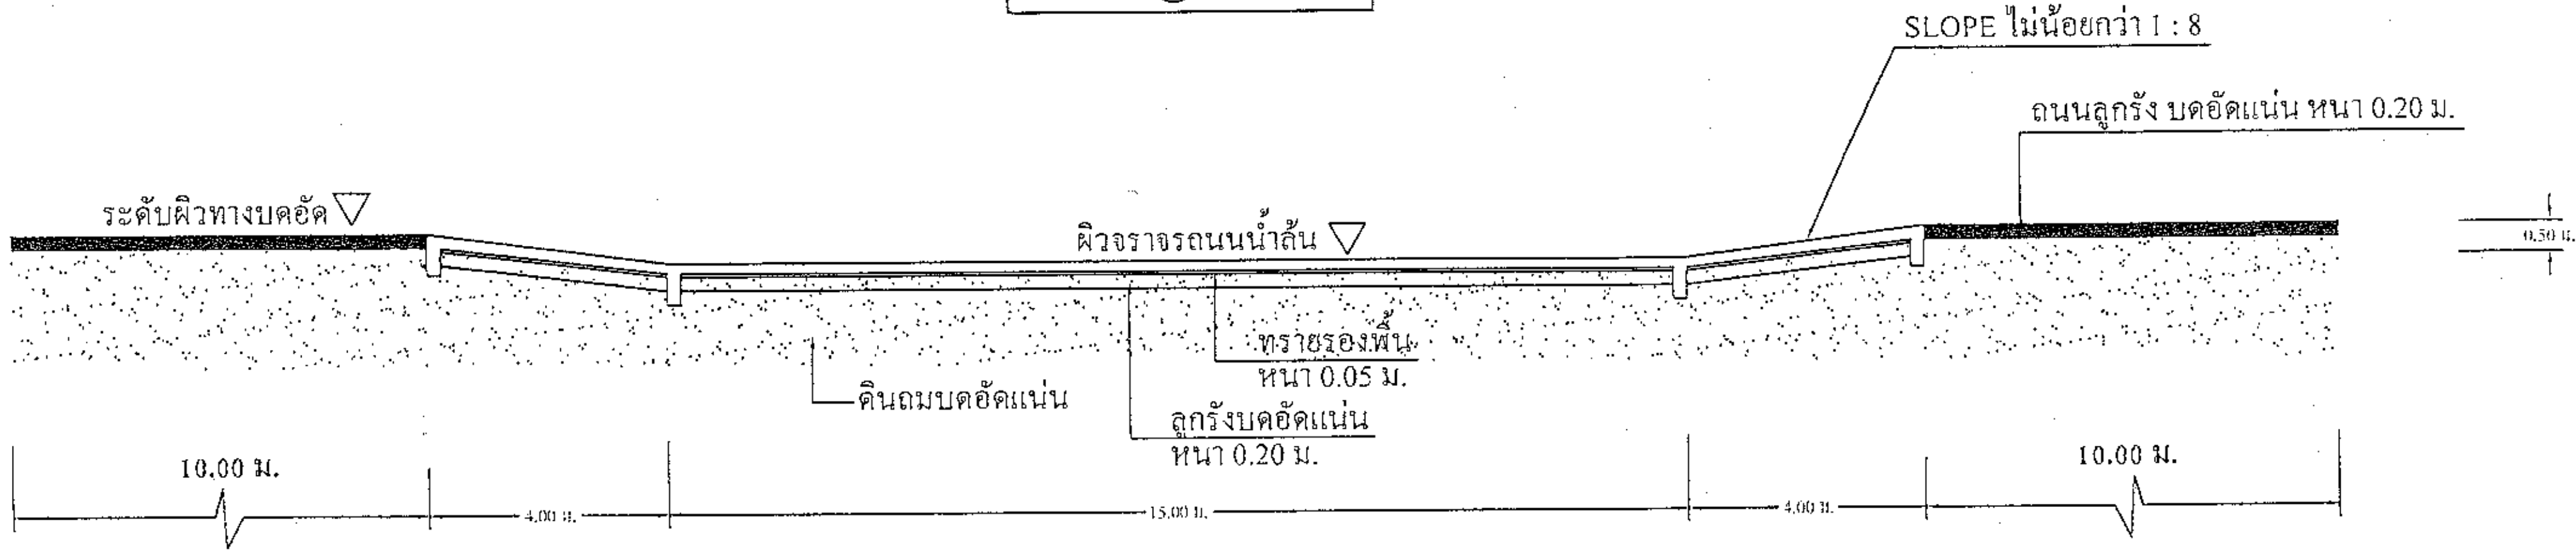


รูปตัด ก


โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี		
เขียนแบบ	นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี	
ตรวจ	นายชัชชัย อัศเวก	
เห็นชอบ	นายวัชร ใจสะอาด	
อนุมัติ	นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ	

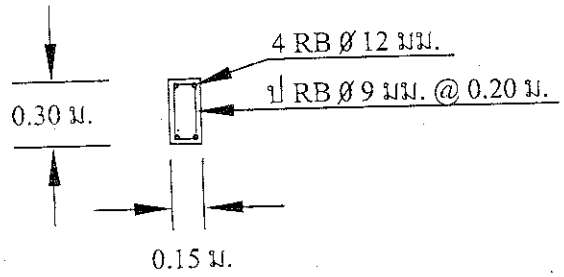


รูปขยาย คาน GB2

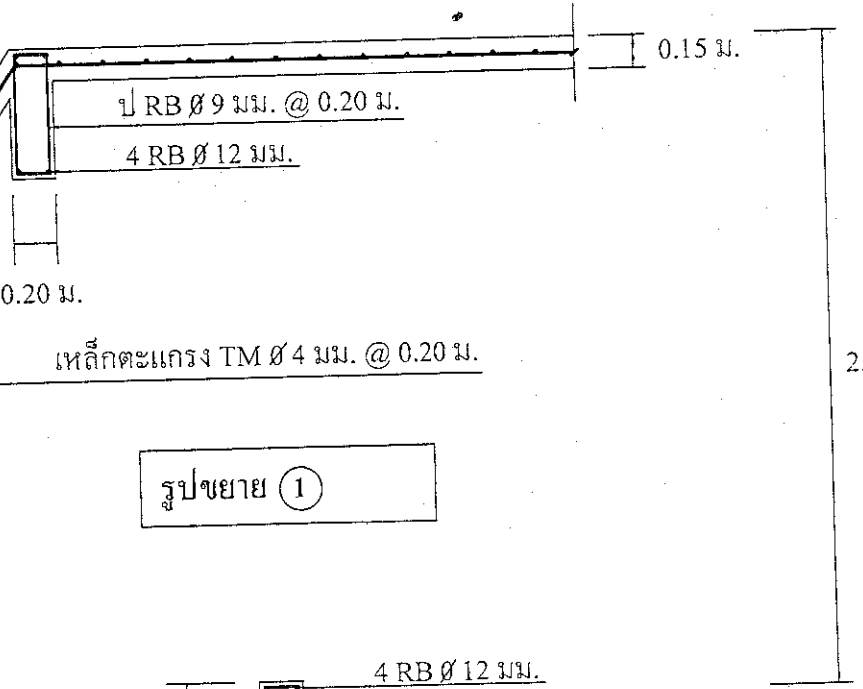

รูปขยาย (1)

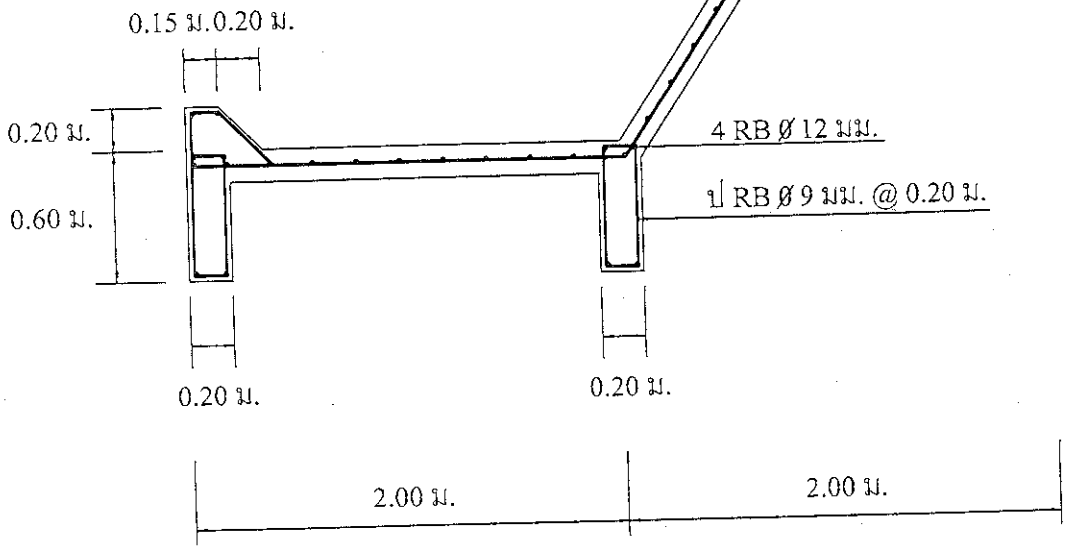

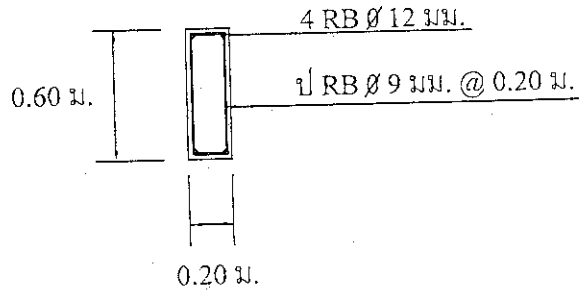

รูปขยาย คาน GB1

รูปขยาย (2)

โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามศรี		
เขียนแบบ	นายอโนทัย พิมพ์สุวรรณศรี	
ตรวจ	นายชัชชัย อัศเวก	
เห็นชอบ	นายวัชร ใจสะอาด	
อนุมัติ	นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ	