ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ:

ชื่อโครงการ: ขุดลอกคลองเทียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วงเงิน: ๑,๔๐๐,๐๐๐.- **บาท**
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด: ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
หน่วยดำเนินการ: ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว
ผู้รับผิดชอบ: นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗ ๒๔๑ ๗๘๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน ประกอบกับการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน พบว่า ราษฎรบ้านคลองเขาเทียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และได้ร้องขอให้มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร โดยขุดลอกคลองเขาเทียน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใช้ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ:

ประชาชนบ้านคลองเขาเทียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกปี่ฆ้อง จำนวน ๖๙๕ คน/๒๒๕ ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรรวม ๒,๓๑๕ ไร่ พืชที่เพาะปลูก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และเพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพเสริมที่สำคัญในฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว (ร้อยละ ๗๐ ประชาชนบ้านคลองเขาเทียน จะเพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพเสริม) ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านทั้งเกษตรกรและเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมาก โดยจะมีผู้มารับซื้อผลผลิตโดยตรงจากหมู่บ้าน แต่เนื่องจากในปัจจุบัน คลองเขาเทียนมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ปริมาณกักเก็บน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรและการเพาะเห็ดฟางในฤดูร้อนซึ่งหากขาดน้ำจะทำให้ดอกเห็ดฝ่อไม่สามารถจำหน่ายได้ ประชาชนจึงมีความต้องการให้ทางการขุดลอกคลองเขาเทียนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใช้ในการเกษตร อำเภอเมืองสระแก้วพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ขุดลอกคลองเขาเทียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกปี่ฆ้อง นี้

ความเร่งด่วน: โครงการนี้ มาจากความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูก ให้กับประชาชนบ้านคลองเขาเทียน การดำเนินการจัดทำโครงการที่ล่าช้า ย่อมจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

/(๒.๑) วัตถุประสงค์...

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีน้ำใช้ที่อุดสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☐ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☐ การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐ การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (เริ่มต้น ต.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุด ก.ย. ๒๕๖๑)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ: บ้านคลองเขาเทียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนบ้านคลองเขาเทียน จำนวน ๖๙๕ คน/๒๒๕ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๒,๓๑๕ ไร่

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ราษฎรอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน	ปี ๒๕๖๐ แผน	ปี ๒๕๖๑ แผน(ผล)*	ปี ๒๕๖๒ แผน
- ขุดลอกคลองเขาเทียน ให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑,๐๐๐ ลบ.ม.	แห่ง				๑	

* ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลลัพธ์

เกษตรกรบ้านคลองเขาเทียน จำนวน ๖๙๕ คน/๒๒๕ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๒,๓๑๕ /(๔.๒) ผลลัพธ์... การเกษตรและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในฤดูแล้งได้อย่างพอเพียง

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรบ้านคลองเขาเทียน จะมีแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางด้านการเกษตร และสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในฤดูแล้ง

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(๕.๑) ขุดลอกคลองเขาเทียน ให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒	๑,๔๐๐,๐๐๐		๑,๔๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๐๐,๐๐๐		๑,๔๐๐,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	**งบประมาณ**	**เงินนอกงบประมาณ**
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๐๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๑,๔๐๐,๐๐๐	

/ (๙) ความพร้อม...

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

☑ มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

⊙ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

⊙ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

⊙ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☐ มีตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
☐ ไม่มีตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

/(๑๐) วิธีการ...

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ

(๓) มอบหมายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาลำคลอง ไม่ให้มีขยะ สิ่งปฏิกูล และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี มีการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้จักคุณค่าของน้ำ

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

-

(๑๒) แนวทางแก้ไข :

-

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.5**

ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภท โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน **เจ้าของอาคาร / งาน** อบต.โคกปี่ฆ้อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต. โคกปี่ฆ้อง **แบบเลขที่ ท.1-01**

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 **เดือน มิถุนายน** **พ. ศ.** 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	จำนวนเงิน บาท/ สต.	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	**1,485,676.62**	**1.3347**	**1,982,932.58**	
	ป้ายโครงการ	**3,000.00**	**1**	**3,000.00**	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**1,985,932.58**	
	คิดเพียงเป็นเงินประมาณ			**1,985,900.00**	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่		-	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		-	บาท/ตร.ม.		

ประมาณการโดย

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ ปรานอม)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

ตรวจ

ลงชื่อ.....

(นายโดม สวัสดี)

ผอ.ก่องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายธัชชัย ภัทรปรียากูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสมโชค เคลือบคลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

ประมาณการราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 730 ม. กว้าง5.00 ม คอนกรีตหนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,650 แบบ ปร. 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านคลองเขาเทียน ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการโดย **นายสมศักดิ์ ปรานอม**


ประมาณราคาเมื่อวันที่ **14** **เดือน** **กันยายน** **พ. ศ.** 2559 ราคาน้ำมัน 23.00-23.99บาท/ลิตร (ราคาพาณิชย์จังหวัดสระแก้วเดือน14กันยายน59)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	3,650.00	ตร.ม.	-	-	1.00	3,650.00	3,650.00	
2	งานทรายถมปรับระดับ	182.50	ลบ.ม.	355.00	64,787.50	99.00	18,067.50	82,855.00	
3	งานคอนกรีต	547.50	ลบ.ม.	-	-	346.00	189,435.00	189,435.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	183.96	ตัน	2,429.91	447,006.24	-	-	447,006.24	
	- ทรายหยาบ	328.50	ลบ.ม.	665.00	218,452.50	-	-	218,452.50	
	- หินย่อย เบอร์ 2	596.77	ลบ.ม.	582.00	347,320.14	-	-	347,320.14	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จขนาด 0.20 x0.20 ม.ลวด 4.0 มม.	3,650.00	ตร.ม.	22.43	81,869.50	5.00	18,250.00	100,119.50	
5	เหล็ก SR 24 ขนาด Ø 15 มม.	1.07	ตัน	19,990.65	21,389.99	2,600.00	2,782.00	24,171.99	
6	ไม้แบบทั่วไป คิด25 เปอร์เซ็นต์	54.75	ตร.ม.	467.00	25,568.25	-	-	25,568.25	
7	ค่าแรงประกอบแบบ(2ข้าง)	730.00	เมตร.	-	-	20.60	15,038.00	15,038.00	
8	ยางมะตอย/แอสฟัลท์	730.00	ม.	10.00	7,300.00	10.00	7,300.00	14,600.00	
9	ลูกรังไหล่ทาง	180.00	ลบ.ม.	40.00	7,200.00	57.00	10,260.00	17,460.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**1,485,676.62**	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.	**1**	ป้าย			3,000.00	3,000.00	**3,000.00**	


ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายสมศักดิ์ ปรานอม


นายช่างโยธา อบต.โคกปี่ฆ้อง

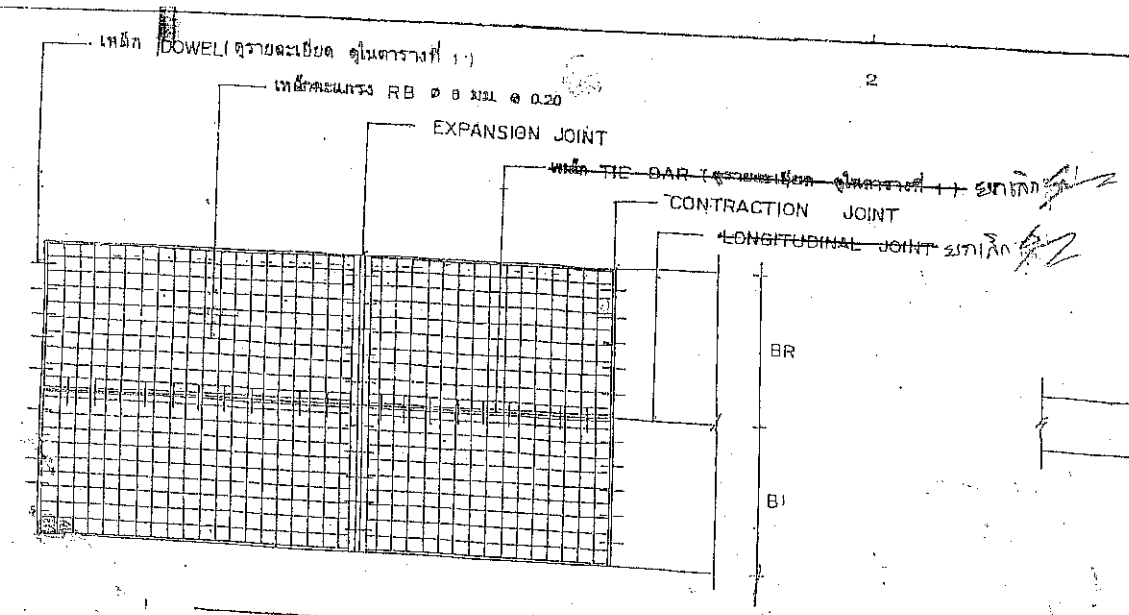


แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

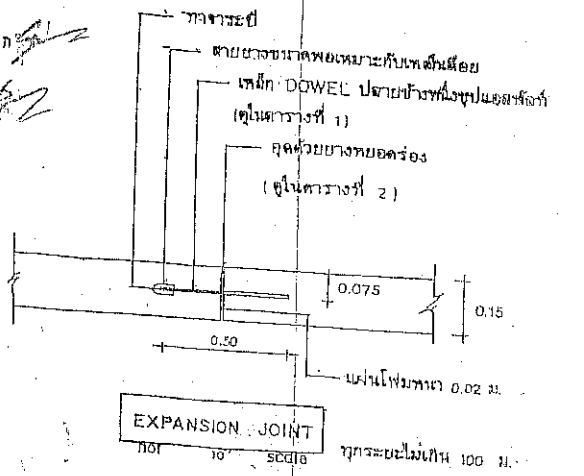


EXPANSION JOINT
not to scale ทุกระยะไม่เกิน 100 ม.

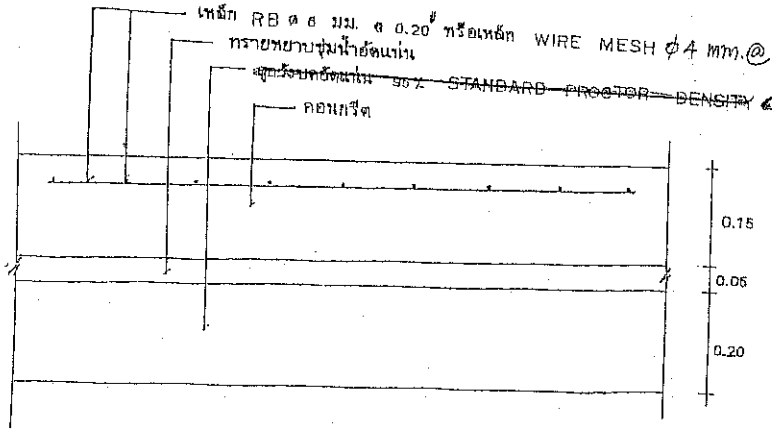

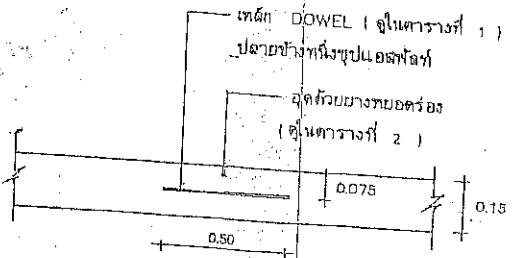

CONTRACTION JOINT
not to scale ทุกระยะไม่เกิน 10 ม.

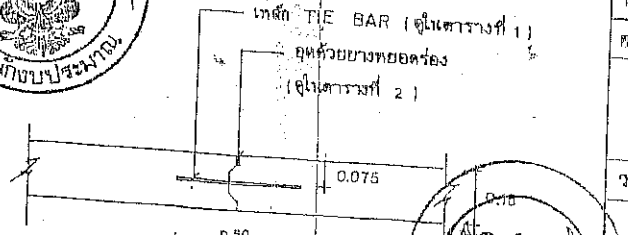

LONGITUDINAL JOINT (ทำขึ้นตามความเหมาะสม)
not to scale

รายละเอียดตามหลักวิชาวิศวกรรม
not to scale

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

เขียน	นายประวิทย์ บุราณฤทธิ์
ตำแหน่ง	ช่าง ส.
ตรวจ	นายพงศ์พันธ์ ยุทธเกษมสันต์
วิศวกร	ภย. 5688
ตรวจ	นายชาญยุทธ เหล่าวัฒนาการ
ตำแหน่ง	ประธานคณะทำงาน
	นายวิทยา ศิริชาติวาปี
จ./ค./ป.	8 ธ.ค. 37
แผ่นที่	2/3
แบบเลขที่	ท.1-01

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของเหล็กเดือย ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัว ของเหล็กผูกที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของพื้นถนน T(มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้นหรือชั้นน้ำอัดแน่น
	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	มม.
150 200	RB 19 RB 25	500 500	500 500	RB 15 RB 19	500 500	500 500	DB 16 DB 16	500 500	600 500	50 50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของการเซาะร่อง และการยาแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 — 15 15 — 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	——	10	50

ตารางที่ 3

ขีวราจรขนาด (ม.)	พื้นที่เหล็กเสริมตามยาว ต.ร. ซ.ม./เมตร	พื้นที่เหล็กเสริมตามขวาง ต.ร. ซ.ม./เมตร
3.00 × 10.00 × 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 × 10.00 × 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 × 10.00 × 0.15 ม.	1.08	0.38
3.50 × 10.00 × 0.20 ม.	1.44	0.61
4.00 × 6.00 × 0.20 ม.	0.86	0.58

หมายเหตุ

4 ให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 3
5 หากรายการใดไม่ได้ใช้ให้ขีดออก

สำนักงบประมาณ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.

เขียน	
	นายประวิทย์ บุราณฤทธิ์
ตำแหน่ง	นก. ม.
	นายพงษ์พันธ์ ยุทธเกษมสันติ์
วิศวกร	ภย. 5688
	นายชาญยุทธ เทพาวัฒนายากร
ตรวจ	ประธานคณะทำงาน
	นายวิทยา ศิริชาติวาปี
ว./ค./ป.	3
	8 ธ.ค. 37

แบบหมายที่

ท. 1 - 01

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สระแก้ว เดือนกรกฎาคม ปี 2559

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม	%
1	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.23	5.42	3.63
2	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.28	10.28	
3	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	8.41	10.28	22.24
4	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	20.56	20.56	
5	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.01	1.04	2.97
6	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	443.93	443.93	
7	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	537.38	537.38	
8	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	308.41	308.41	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	25,127.46	24,543.34	-2.32
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	23,429.28	22,743.93	-2.93
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	25,256.08	25,256.08	
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	20,925.23	19,990.65	-4.47
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	25,233.65	25,233.65	
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	21,546.73	19,210.28	-10.84
15	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	26,203.18	26,203.18	
16	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	24,885.98	24,885.98	
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	24,910.19	24,910.19	
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	24,918.69	24,918.69	
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	23,151.40	23,151.40	
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,693.64	22,693.64	
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	22,690.47	22,690.47	
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	23,035.51	23,035.51	
23	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	41.35	41.35	
24	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	392.52	392.52	
25	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	485.98	485.98	
26	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	542.06	514.02	-5.17
27	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	710.28	682.24	-3.95
28	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	827.10	794.39	-3.95
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	686.92	686.92	
30	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	850.47	850.47	
31	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	766.36	766.36	
32	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,112.15	1,112.15	
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	641.75	641.75	

34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,186.92	1,186.92	
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	588.79	588.79	
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	308.41	308.41	
37	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	22.43	22.43	
38	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	123.99	123.99	
39	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	137.07	137.07	
40	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	285.05	285.05	
41	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	352.81	352.81	
42	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	607.48	607.48	
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	261.68	261.68	
44	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	373.83	373.83	
45	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	420.56	420.56	
46	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	672.90	672.90	
47	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	738.32	738.32	
48	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	822.43	822.43	
49	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,242.99	1,242.99	
50	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,364.49	1,364.49	
51	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 4 นิ้ว	ท่อน	1,775.70	1,775.70	
52	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	
53	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	
54	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
55	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	23.36	23.36	
56	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
57	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	37.38	37.38	
58	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	37.38	37.38	
59	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	42.06	42.06	
60	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	46.73	46.73	
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	26.17	26.17	
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	29.91	29.91	
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	37.38	37.38	
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	53.27	53.27	
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	64.49	64.49	
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	101.87	101.87	
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74	3.74	
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67	4.67	
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	

70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	10.28	10.28	
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	12.15	12.15	
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	18.69	18.69	
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	30.84	30.84	
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	50.47	50.47	
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	90.65	90.65	
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.67	4.67	
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.61	5.61	
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	9.35	9.35	
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	14.95	14.95	
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	18.69	18.69	
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	28.04	28.04	
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	58.88	58.88	
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	82.24	82.24	
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	160.75	160.75	
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	5.61	5.61	
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	7.48	7.48	
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	13.08	13.08	
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	18.69	18.69	
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	26.17	26.17	
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	40.19	40.19	
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	87.85	87.85	
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	157.01	157.01	
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	340.19	340.19	
94	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	392.52	420.56	7.14
95	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	140.19	140.19	
96	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	299.07	299.07	
97	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	168.22	168.22	
98	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	45.33	45.33	
99	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	46.73	46.73	
100	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคไมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.08	13.08	
101	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร	แผ่น	18.69	25.23	34.99
102	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	29.91	29.91	
103	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	29.91	29.91	
104	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	35.51	35.51	

105	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	43.93	43.93	
106	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23	25.23	
107	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23	25.23	
108	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.71	32.71	
109	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	42.06	42.06	
110	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	46.73	44.86	-4.00
111	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	48.60	46.73	-3.85
112	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 102x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราเพชร	แผ่น	37.38	37.38	
113	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	52.34	52.34	
114	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	64.49	64.49	
115	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	60.75	60.75	
116	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	75.70	75.70	
117	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราห้าห่วง	แผ่น	37.38	37.38	
118	กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. ตราเพชร	แผ่น	41.12	41.12	
119	ครอบสันโค้ง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	52.34	52.34	
120	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	66.36	66.36	
121	ครอบข้าง สีเทาซีเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	37.38	37.38	
122	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	51.40	51.40	
123	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	158.88	158.88	
124	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	308.41	308.41	
125	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	138.32	140.19	1.35
126	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	233.64	242.99	4.00
127	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบ้าน	แผ่น	158.88	158.88	
128	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	148.13	148.13	
129	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	205.61	205.61	
130	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,226.64	1,226.64	
131	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,831.78	1,831.78	
132	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,210.28	3,210.28	
133	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.53	149.53	
134	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
135	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	154.21	158.88	3.03
136	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	154.21	158.88	3.03
137	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	158.88	158.88	
138	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
139	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	182.24	182.24	
140	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	163.55	163.55	
141	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
142	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโสสุโก้	ตร.ม.	163.55	163.55	
143	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48	607.48	

144	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	560.75	
145	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02	514.02	
146	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02	514.02	
147	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
148	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
149	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
150	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	
151	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	514.02	514.02	
152	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	485.98	485.98	
153	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15	112.15	
154	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	112.15	112.15	
155	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	112.15	112.15	
156	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	112.15	112.15	
157	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	607.48	607.48	
158	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราช้าง 3 เชือก	บาน	728.97	747.66	2.56
159	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,093.46	1,093.46	
160	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,112.15	1,112.15	
161	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	677.57	686.92	1.38
162	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	644.86	676.01	4.83
163	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	813.08	813.08	
164	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	906.55	906.55	
165	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	3,551.40	3,551.40	
166	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,775.71	1,775.71	
167	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,130.84	1,130.84	
168	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,205.61	1,275.70	5.81
169	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,261.68	1,331.78	5.56
170	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	829.44	829.44	
171	น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07	52.96	-5.55
172	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	39.25	38.32	-2.37
173	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	607.48	607.48	
174	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	588.79	588.79	
175	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	542.06	542.06	
176	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	560.75	560.75	
177	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	551.40	551.40	
178	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	532.71	532.71	
179	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38	37.38	
180	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38	37.38	
181	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38	37.38	
182	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38	37.38	

183	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.38	37.38	
184	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	72.90	75.70	3.84
185	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	18.69	18.69	
186	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	14.64	14.64	
187	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.10	2.10	
188	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.34	2.43	3.85
189	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.58	2.80	8.53
190	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.86	3.08	7.69
191	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	51.40	60.75	18.19
192	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว ตรา KK	ชุด	45.79	45.79	
193	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	21.03	30.38	44.46
194	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,803.74	2,803.74	
195	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,367.60	2,429.91	2.63
196	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,728.97	2,682.24	-1.71
197	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรานกอินทรี	ตัน	2,367.60	2,367.60	
198	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราเสือ	กระป๋อง	112.15	112.15	
199	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	677.57	665.89	-1.72
200	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	735.98	724.30	-1.59
201	หินย่อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	563.08	605.14	7.47
202	หินย่อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	526.48	582.55	10.65
203	ทรายถมที่	ลบ.ม.	261.68	355.14	35.72
204	หินคลุก	ลบ.ม.	560.75	560.75	
205	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	81.78	81.78	
206	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	65.42	70.09	7.14
207	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.10	70.10	
208	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	107.48	107.48	
209	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	205.61	186.92	-9.09
210	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	93.46	93.46	
211	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	86.45	95.80	10.82
212	ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	9,252.34	9,252.34	
213	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15	ใบ	2,616.82	2,616.82	
214	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,260.75	1,260.75	
215	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	2,032.71	2,032.71	
216	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	37.38	37.38	
217	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	37.38	37.38	
218	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตรา.....	อัน	23.36	23.36	
219	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	93.46	93.46	
220	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	16.36	16.36	
221	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	53.74	57.25	6.53
222	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	51.40	56.07	9.09

223	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขั้วเขียว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	65.42	65.42	
224	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตรา VETO	หลอด	56.07	51.40	-8.33
225	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.36	16.36	
226	โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชิ้น	1,588.79	1,588.79	
227	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,392.52	1,392.52	
228	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	803.74	803.74	
229	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	841.12	841.12	
230	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93	700.93	
231	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	299.07	299.07	
232	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	373.83	373.83	
233	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	308.41	308.41	
234	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 815	ชิ้น	401.87	401.87	

* หมายถึงราคา Price List

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด สระแก้ว ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2559

อำเภอ							
เมืองสระแก้ว	32.58	25.20	25.47	22.96	18.61	23.91	26.91
คลองหาด	32.60	25.22	25.49	22.98	18.63	23.93	26.93
วัฒนานคร	32.57	25.19	25.46	22.95	18.60	23.90	26.90
วังน้ำเย็น	32.57	25.19	25.46	22.95	18.60	23.90	26.90
ตาพระยา	32.58	25.20	25.47	22.96	18.61	23.91	26.91
อรัญประเทศ	32.58	25.20	25.47	22.96	18.61	23.91	26.91
เขาฉกรรจ์	32.57	25.19	25.46	22.95	18.60	23.90	26.90
โคกสูง	32.58	25.20	25.47	22.96	18.61	23.91	26.91
วังสมบูรณ์	32.57	25.19	25.46	22.95	18.60	23.90	26.90

*ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเข้ม

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศภาษี อบจ. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งหมด 9 รายการ

ราคาแหล่งวัสดุ จังหวัด สระแก้ว เดือน สิงหาคม ปี 2559

ลำดับ	ชนิด	ราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง/อำเภอ	โทรศัพท์	วันที่สืบราคา
1	หิน 1" (พิเศษ)	0.00	บาท/ลบ.ม.				
2	หิน 1" (ธรรมดา)	0.00	บาท/ลบ.ม.				
3	หิน 3/4"	432.00	บาท/ลบ.ม.	โรงโม่ บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ต.ไทยอุดม		25/2/2553
4	หิน 3/8"	432.00	บาท/ลบ.ม.	โรงโม่ บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ต.ไทยอุดม		25/2/2553
5	หิน 1/2"	432.00	บาท/ลบ.ม.	โรงโม่ บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ต.ไทยอุดม		25/2/2553
6	หินฝุ่น	360.00	บาท/ลบ.ม.	โรงโม่ บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ต.ไทยอุดม		25/2/2553
7	หินใหญ่	360.00	บาท/ลบ.ม.	โรงโม่ บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ต.ไทยอุดม		25/2/2553
8	หินคลุก A	360.00	บาท/ลบ.ม.	โรงโม่ บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ต.ไทยอุดม		25/2/2553
9	หินคลุก B	0.00	บาท/ลบ.ม.				
10	ดินถม	12.00	บาท/ลบ.ม.	บ.สระขวัญ	บ.สระขวัญ ต.สระขวัญ		25/2/2553
11	วัสดุคัดเลือก	0.00	บาท/ลบ.ม.				
12	ลูกรัง	40.00	บาท/ลบ.ม.	บ.หนองขี้เห็น	ต.โคกปี่ฆ้อง		25/2/2553
13	ทราย(ทรายถม)	0.00	บาท/ลบ.ม.				
14	ทราย(ทรายหยาบ)	0.00	บาท/ลบ.ม.				
15	ทราย(ทรายผสมคอนกรีต)	0.00	บาท/ลบ.ม.				

ลำดับ	ชนิด	ราคา	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง/อำเภอ	โทรศัพท์	วันที่สืบราคา
1	ยางเพฟวิ่งแอสฟัสท์ AC 60/70	0.00	บาท/ตัน				
2	ยางคัตแบกแอสฟัสท์ MC 70	0.00	บาท/ตัน				
3	ยางคัตแบกแอสฟัสท์ RC 250	0.00	บาท/ตัน				
4	ยางแอสฟัสท์อิมัลชั่น CSS1	0.00	บาท/ตัน				
	ยางแอสฟัสท์อิมัลชั่น						